


SECATOR® SN Pre flexibilné delenie materiálu

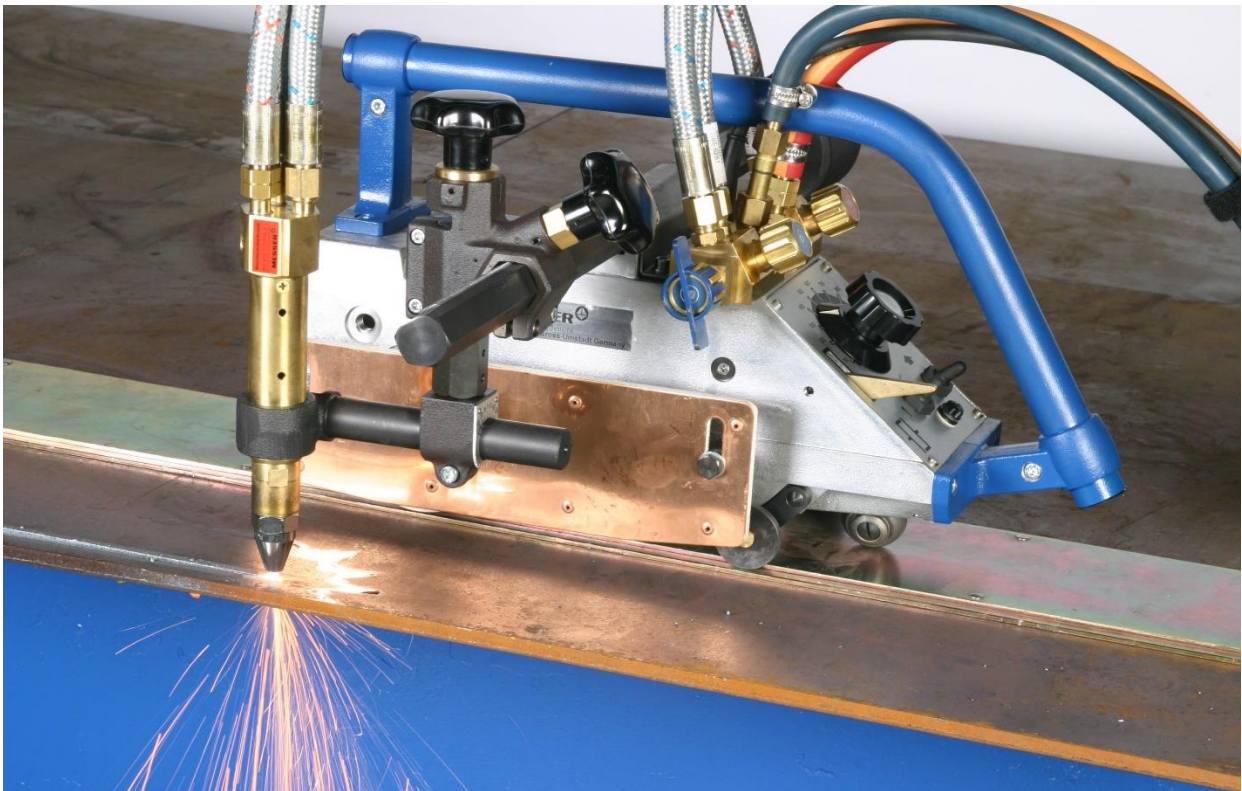

Vysoká výkonnosť spolu s kvalitným prevedením pre najnáročnejšie podmienky

- Robustné a spoľahlivé zariadenie postavené pre drsný každodenný život vo výrobe
- Kvalitný prenosný rezací stroj pre univerzálne aplikácie priameho, priečného a úkosového rezania
- ako štandard rezací horák do hrúbok plechu 250 mm (Opcia do 350 mm)
- vhodný tiež pre plazmové rezanie vďaka rýchlosti až 3000 mm / min (OPCIA)
- Mnohostranne využiteľný, vďaka vysokej variabilite, príslušenstvo pre rezanie profilov a pásnic

PRENOSNÉ REZACIE A ÚKOSOVACIE ZARIADENIA

SECATOR® SN


Autogénne rezacie zariadenie **SECATOR** ponúka širokú škálu možností termického delenia. Flexibilné delenie ocele rovnými rezmí, úkosovanie alebo rezanie pásnic, oblúkov a kružníc.

SECATOR charakterizuje robustné ale pritom kompaktné prevedenie a jednoduché, zrozumiteľné ovládanie zariadenia.

Poloautomatické rezacie zariadenie SECATOR

| Popis | Pohon | Elektrické pripojenie | Rezacia rýchlosť** (3 varianty) | Hrúbka materiálu | Rezanie pásnic šírka od - do | Váha |
|-------|-----------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------------------|-----------|
| | Kondensator-Induktionsmotor | 230V, 50/60Hz | 50 - 350 mm/min 100 - 1200 mm/min 200 - 3000 mm/min | 3 - 350 mm ** | 100 - 900 mm | Cca 15 kg |

- Ovládacím potenciometrom dokážete rýchlosť rezania presne regulovať podľa momentálnej potreby.
- Nastavenie rýchlosti jedným otočným potenciometrom.
- V prípade kolízie stroja alebo horáka s materiálom je možné pohon okamžite zastaviť.
- Priemer kruhov : 120 (60) až 1 500 mm
- Rezanie pásnic dvoma horákmi od cca 100 mm do šírky ca 900 mm. *
- Rezanie úkosov pod zvar jedným horákom v štandardnej výbave
- Možnosť rezania úkosov pod zvar dvoma horákmi súčasne (OPCIA)

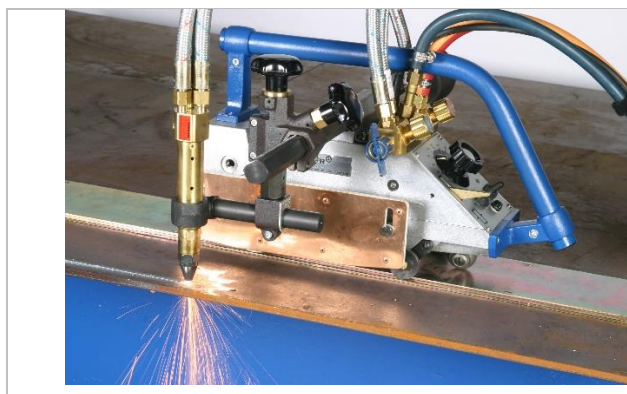

S jedným strojným rezacím horákom



S dvoma strojnými rezacími horákmi

SECATOR®

Pre ACETYLEN

| Popis | Obj. číslo | Kat.Nr. |
|---|-------------|---------|
| S jedným strojným rezacím horákom, V=1200 mm/min | 721.20713 * | 002 |
| Príslušenstvo pre rezanie X-, Y- rezov a pásnic Vrátane druhého strojného horáka | 721.20721 * | 002 |

* - bez koľajnice

SECATOR®

PRE PROPAN ALEBO METÁN

| Popis | Obj. číslo | Kat.Nr. |
|---|-------------|---------|
| S jedným strojným rezacím horákom, V=1200 mm/min | 721.20987 * | 002 |
| Príslušenstvo pre rezanie X-, Y- rezov a pásnic Vrátane druhého strojného horáka | 721.20977 * | 002 |

* - bez koľajnice

** - na dopyt

PRENOSNÉ REZACIE A ÚKOSOVACIE ZARIADENIA

SECATOR® SN

SECATOR®

BEZ HORÁKOVÉHO VYBAVENIA

| Popis | Obj. číslo | Kat.Nr. |
|---|-------------|---------|
| Stroj bez horákového vybavenia, V=1200 mm/min | 721.20-HNX* | 002 |

* - bez koľajnice

SECATOR®

BEZ HORÁKOVÉHO VYBAVENIA, PRE PLAZMOVÉ REZANIE

| Popis | Obj. číslo | Kat.Nr. |
|--|------------|---------|
| Stroj bez horákového vybavenia V=3000 mm/min Vhodný pre plazmové rezanie vďaka vyššej rýchlosti pojazdu | 721.21229* | 002 |

* - bez koľajnice

KOĽAJNICE

SECATOR®

| Popis | Obj. číslo | Kat.Nr. |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Koľajnica 1000 mm | 2.13.25 | 002 |
| Koľajnica 2000 mm – ťažké prevedenie | 2.13.15 | 002 |

KRUŽIDLO

SECATOR®




| Popis | Obj. číslo | Kat.Nr. |
|---|------------|---------|
| Kružidlo pre kruhové rezy od $\varnothing 120$ do 2400 mm | ** | 002 |

VODIACE KLADKY

SECATOR®

| Popis | Obj. číslo | Kat.Nr. |
|--|------------|---------|
| Vodiace kladky pre vedenie strojčeka na profiloch (potrebné 2ks) | 721.20615 | 002 |

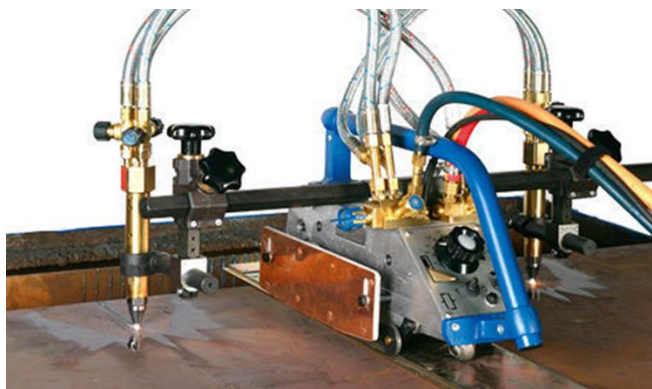

Stand: 10/2012